

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

**Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Кордайского района Жамбылской области»**

Государственная лицензия 17-ГСЛ№002468

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Интерайнс»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Проект: «Строительство административного здания
Комитета национальной безопасности в селе Кордай
Кордайского района Жамбылской области»**

**Том 1. Книга 1.
Паспорт проекта**

г.Тараз 2025 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Кордайского района Жамбылской области»

Государственная лицензия 17-ГСЛ№002468

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Интерайнс»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Проект: «Строительство административного здания
Комитета национальной безопасности в селе Кордай
Кордайского района Жамбылской области»

Том 1. Книга 1.
Паспорт проекта

Директор

Лесбаева А.

ГИП

Басс Д.


г.Тараз 2025 г.

Заказчик. Разработчик (Генпроектировщик) Источник финансирования Месторасположение	Наименование проекта: (рабочего проекта)	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование , документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам
Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области» Разработчик: ТОО «Интерайнс» Источник финансирования: Местный бюджет 2025г. Месторасположения- Жамбылская область, Кордайский район.	«Строительство административного здания Комитета национальной безопасности в селе Кордай Кордайского района Жамбылской области»	- Задание на проектирование утвержденное заказчиком от.....; - АПЗ KZ33VUA01326251 от 09.01.2025 г. выданного КГУ "Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Кордайского района"; - постановление № 544 от 11.12.24 г. на проектирование Акимата кордайского района Жамбылской области; - постановление № 545 от 11.12.24 г. на строительство Акимата кордайского района Жамбылской области; -решение № 293 от 22 апреля 2025 года на выделение строительного участка Акимата сельского округа Кордайского района. - Госакт №2025-4834419 на постоянное землепользование; - технические условия на подключение водоснабжения, электроснабжения, газификации, на прокладку волоконно – оптического кабеля для подключения к сети телекоммуникации; - топографическая съемка; - отчет об инженерно – геологических условиях.
Эскизные графические материалы		


Административное здание. Фасад в осях 1-9




Фасад в осях 9-1

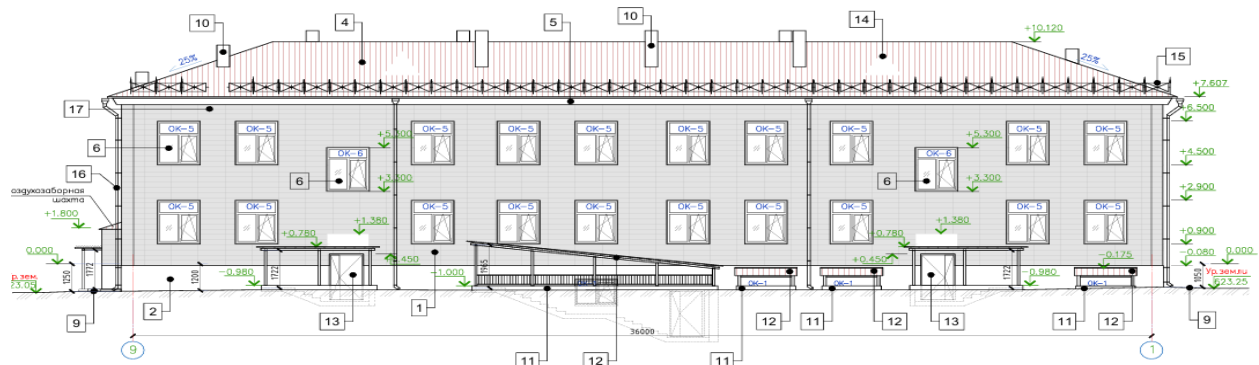


Фасад в осях А-В, В-А

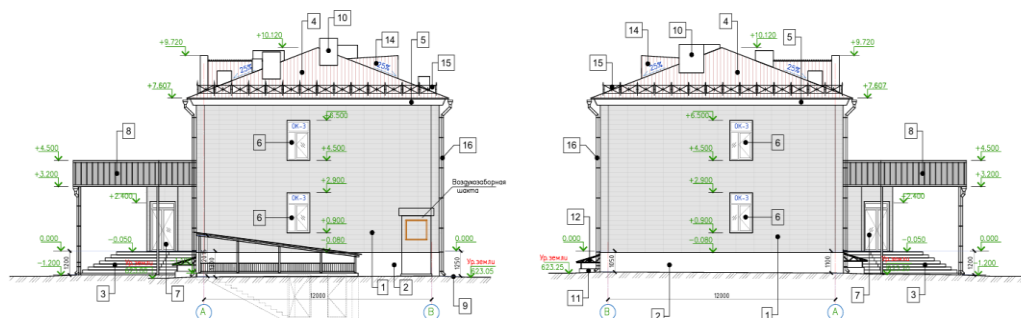


Домик командирочных. Фасад в осях 1-6, А-Б

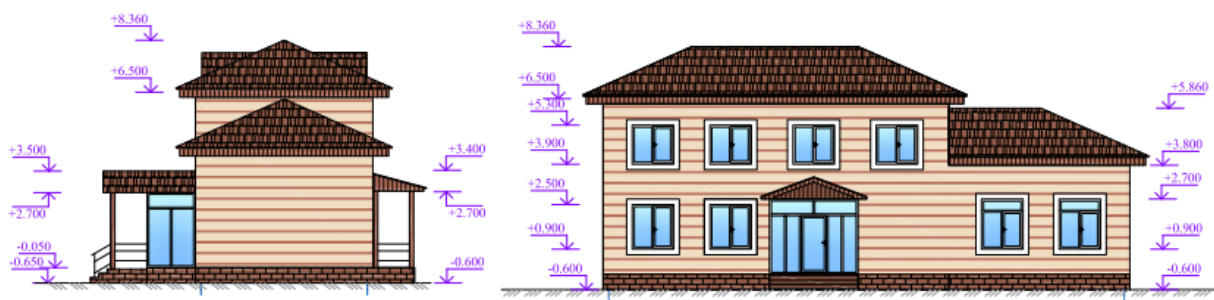


Домик командирочных. Фасад в осях 6-1, Б – А

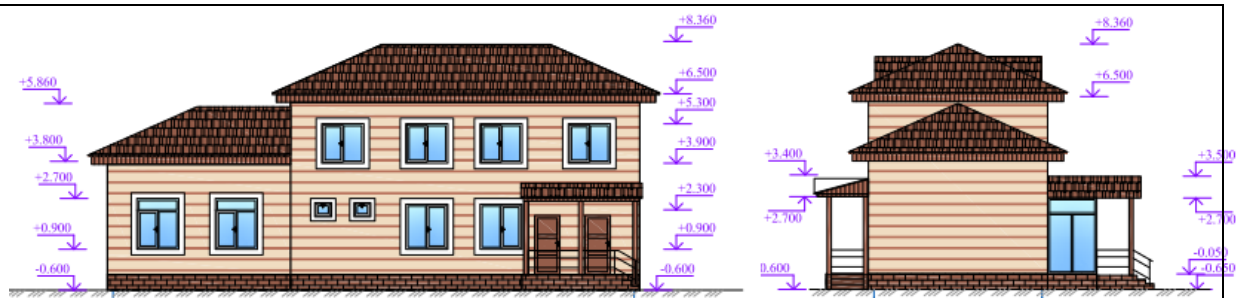


Гараж. Фасад в осях 1-6

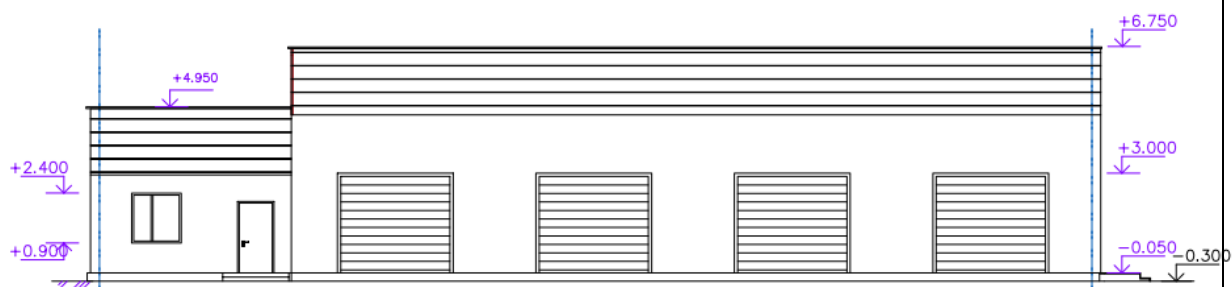


Гараж . Фасад в осях 1-6

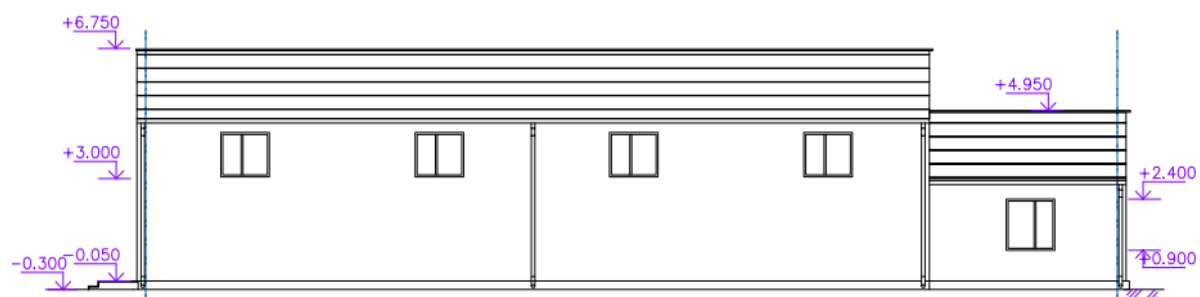


Гараж . Фасад в осях А-Б, Б-А

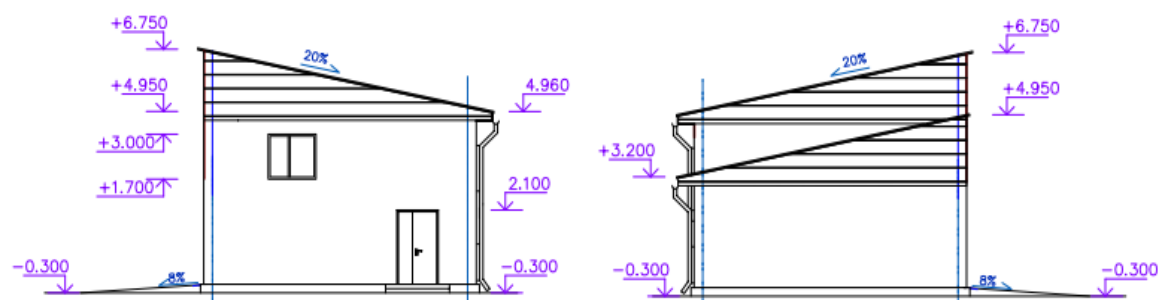

КПП. Фасад в осях В-А, 2-1

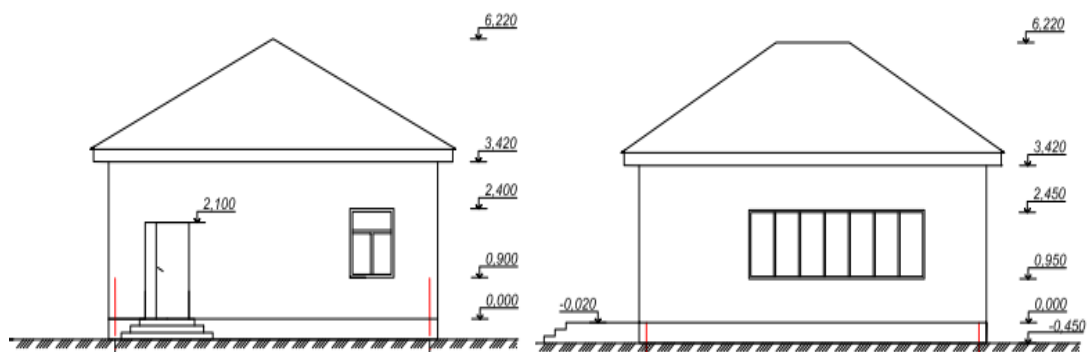

КПП. Фасад в осях А-В, 1-2

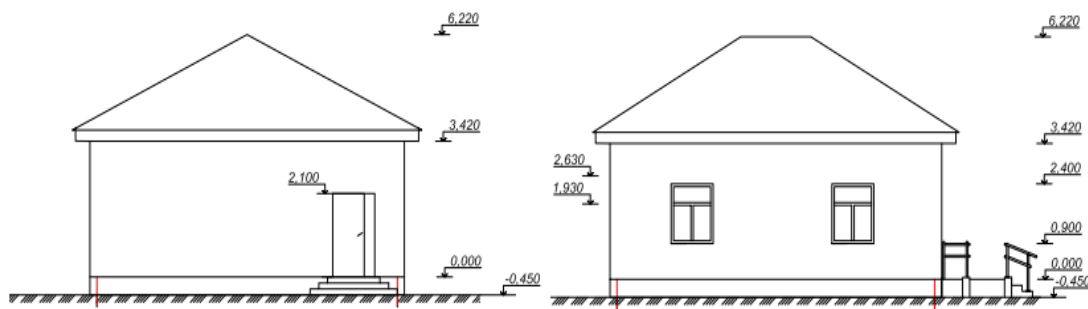

Технико – экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Мощность: 300 мест
 Этажность: 2 этажное (с техподпольем)
 Общая площадь земельного участка – 7,0 га
 Общая площадь зданий – 1 643,83
 Полезная площадь здания – 1 435,7
 Строительный объем – 10 082,48
 Расчетная площадь здания - 1 226,2
 Площадь застройки - 1 090,48

Общая сметная стоимость
 строительства в текущих ценах
 2026 года: 2 577 484,062 тыс. тг
 в том числе:
 СМР - 1 670 195,247 тыс. тг
 Оборудование - 483 831,454 тыс. тг
 Прочие - 423 457,361 тыс. тг
 Продолжительность строительства
 – 8 месяцев.

Дополнительные сведения в том числе:

- о назначении объекта: 1. Административное здание: предназначено для размещения административно – управленческого персонала и организации рабочих процессов, связанных деятельностью учреждения. Включает в себя кабинеты сотрудников, залы для совещания, приемные, архивные и вспомогательные помещения, обеспечивающие эффективную работу административной структуры. 2. Здание для командировочных: предназначено для временного проживания сотрудников, прибывающих в служебную командировку. Обеспечивает комфортные условия проживания и быта, включает в себя жилые комнаты, санитарно – гигиенические узлы, помещения общественного пользования в соответствии с нормативными требованиями к временным жилым объектам.

- состав проекта (рабочего проекта):

Общая пояснительная записка;
 Отчет об инженерно-геологических изысканиях;
 Отчет об инженерно-геодезических изысканиях (топографическая съемка);
 Эскизный проект;
 Генеральный план;
 Охрана периметра;
 Технологические решение;
 Архитектурно-строительные решения;
 Конструкции железобетонные;
 Конструкции металлические;
 Внутриплощадочные сети электроснабжения;
 Наружный газопровод;
 Эстакада металлическая;
 Водоснабжение и канализация;
 Отопление и вентиляция;
 Электроосвещение и силовое электрооборудование;
 Слаботочные сети;
 Наружное газоснабжение;
 Тепловые сети;
 Тепловые сети. Конструкции железобетонные;
 Наружные водопровод и канализация;
 Наружные водопровод и канализация. Полив;
 Внутриплощадочное электроснабжение;
 Тепломеханическое решение котельной;
 Внешние подводящие электрические сети;

Вспомогательные сооружения;
Система обеспечения комплексной безопасности антитеррористической защищенности
Энергетический паспорт;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Проект организации строительства
Оценка воздействия на окружающую среду
Сметная документация
Проект организации строительства;
Проект бурения эксплуатационной скважины;
Паспорт проекта.

- место расположения объекта, сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:

Участок изыскания расположен в селе Кордай, Кордайского района Жамбылской области.

Климатический район строительства - ПВ в соответствии с СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;

Нормативная величина скоростного напора ветра -1.0 кПа. Нормативная базовая скорость ветра 40 м/с.

По весу снегового покрова II-й район.

По весу снегового покрова II-й район. Нормативный вес снегового покрова составляет 1,2 кПа, согласно приложения В НТП РК 01-01-3,1 (4.1) 2017 Нагрузки и воздействия на здания.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 60см.

Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических районах РК, составляет –для ОСЗ-2475 **8 (восемь)**, а для ОСЗ-22475 - **9** баллов. Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам III-ая (коэффициент пористости супеси $\geq 0,7$) Таким образом, уточнённое значение сейсмичности участка работ следует принимать равным – **9 (девять)** баллов.

- архитектурно – планировочное решение

Административное здание

Административное здание двухэтажное с цокольным этажом. В плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 36,0х12,0. Высота этажа от пола до потолка 3,30м. Высота здания составляет 9.82м.

Отделка наружных стен - декоративная штукатурка по сетке, цоколь - гранит темного цвета, сплошное выравнивание сухими смесями, утепление мин. ватной плиткой.

Отделка внутренних стен - штукатурка цементно песчаном растворе, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска водоземлюсией, известковое покрытие, облицовка плиткой, группы горючести НГ.

Отделка пола - керамическая плитка, керамогранит, стяжка из цементно-песч. раствора с железнением М150, линолеум поливинилхлоридный -3мм, группы горючести НГ,Г1.

Отделка потолка - затирка швов, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска водоземлюсией, известковое покрытие, группы горючести НГ.

Отделка фундамента - керамогранит 600х600х6 на мет. каркасе, группы горючести НГ.

Окна - ПВХ, ГОСТ 30674-99 см. лист -

Двери - деревянные и металлические, ПВХ см. лист -

Полы - бетонные, керамических плита керамогранит и линолеум.

Домик командировочных

Здание гостевого дома двухэтажное, состоящие из двух блоков, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 18,6х6,0м. Высота помещений первого этажа - 2,7м, высота второго этажа 2,5 м.

Высота здания - 8,36м. Высота цоколя - 0,600 м. На первом этаже здания запроектированы тамбур, лестничный холл, кухня с кладовой, бассейн с душевой, раздевальной и парилкой, также предусмотрены помещения электрощитовой и теплового

пункта. На втором этаже предусмотрены жилые комнаты на 2-х и 3-х человек.

Полы -керамогранитные, керамические, ламинат;

Оконные блоки ПВХ по ГОСТ 30674-99;

Дверные блоки внутренние деревянные и ПВХ по ГОСТ 475-2016, ГОСТ 30970-2023.

Крыша - чердачная по деревянным стропилам с покрытием из металлочерепицы ГОСТ 58153-2018

Наружная отделка

Стены - декоративная штукатурка типа "Травертин".

Цоколь – обшивка керамогранитом.

Внутренняя отделка

Стены - улучшенная штукатурка с последующей окраской водэмульсионной краской за 2 раза светлых тонов; штукатурка с последующей облицовкой глазурованной керамической плиткой на h=1,80м.

Потолок – затирка швов и сплошное выравнивание сухими смесями с последующей водэмульсионной покраской за 2 раза;

Гараж

Здание гаража одноэтажное. В плане имеет форму прямоугольника с размерами в осях 24,00х8,00. Высота этажа 4,70м, от пола до потолка 4,50м. Высота здания составляет 6,75м.

Отделка наружных стен - штукатурка на цементно песчаном растворе, сплошное выравнивание сухими смесями, утепление мин. ватной плиткой, жидкий травертин, группы горючести НГ.

Отделка внутренних стен - штукатурка цементно песчаном растворе, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска водэмульсией, известковое покрытие, облицовка плиткой 300х300х6, группы горючести НГ.

Отделка пола - керамическая плитка 300х300х8, керамогранит 600х600х9, стяжка из цементно-песч. раствора с железнением М150, линолеум поливинилхлоридный -3мм, группы горючести НГ,Г1.

Отделка потолка - затирка швов, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска водэмульсией, известковое покрытие, группы горючести НГ.

Отделка фундамента - керамогранит 600х600х6 на мет. каркасе, группы горючести НГ.

КПП. КОНТРОЛЬНО – ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

Здание КПП в плане имеет прямоугольную форму с общими размерами в осях 9,30х8,62м, высота от пола до потолка 3,0м. Общая высота 6,1м.

В блоке расположены: комната дежурного, зона ожидания, санузел, комната отдыха, кабинет.

Конструктивная схема здания - стеновая.

Покрытия из многоспустотных ж/б плит по серии 1.141-1 вып. 60

Перекрышки - монолитные ж/б из бетона класса С12/15

Сердечники – монолитные ж/б из бетона класса С12/15

Крыша – вальмовая.

Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Фундаменты ленточный - монолитный железобетонный.

